




Model	BST 125 V	BST 90	KBS 250	BST 162 H
Max. średnica \varnothing przy ustawieniu 90°	125 mm	102 mm 42 mm (podciśnienie)	250 mm (cegły)	202 mm
Kolumna Długość*/Materiał	500 mm	680 mm/ aluminium	850 mm/ aluminium	860 mm
Ślizgi / łożyska	poczwórny na ślizgach	poczwórny na ślizgach	poczwórny na ślizgach	poczwórny na ślizgach
System szybkiego montażu	-	-	-	-
Uniwersalny uchwyt narzędzia	-	-	-	-
Średnice	\varnothing 53/46 mm	\varnothing 53 mm	\varnothing 53 mm \varnothing 60 mm	\varnothing 60 mm
Max. pochylenie	-	45°	-	45°
Masa	5.9 kg	7.0 kg	7.8 kg	10.5 kg
Kompaktowa podsta- wa (kotwa)	-	-	222 x 175 mm	222 x 175 mm
Podstawa uniwer- salna* ² (kotwa/ podciśnienie)	-	240 x 170 mm	-	-
Specjalny montaż	Przysawka (manualna)	-	-	-
Numer katalogowy	09659000	09629000	09648000	0963W000
Dostarczane	w pudełku z kluczami regulacyjnymi	w pudełku z kluczami regulacyjnymi	w pudełku z kluczami regulacyjnymi	w pudełku z kluczami regulacyjnymi

*¹ inne długości na zapytanie *² Zestaw podciśnieniowy - wyposażenie specjalne

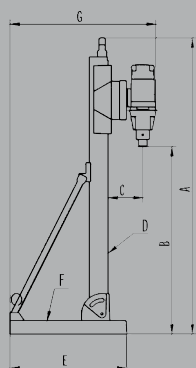

Wymiar	DB 200	DBE 162	DBE 182	DBE 250 R	DBE 352	PLE 450 B
A	855	1050	1050	1040	1030	1116
B	530	700	700	685	620	600
C	120	130	130	195	200	240
D	46 x 60	46 x 60	46 x 60	70 x 70	60 x 75	60 x 60
E	225	330	330	430	400	294
F	170	250	250	330	310	194
G	370	510	510	590	600	570



BST 182 V/S*	BST 250	BST 352 V*	PowerLine PLB 450	PowerLine PLB 450 G*
202 mm	250 mm	352 mm	450 mm	450 mm
995 mm/ aluminium	995 mm/ aluminium	995 mm/ aluminium	960 mm/ stalowy	960 mm/ stalowy
poczwórny na specjalnych kulach	poczwórny na ślizgach	poczwórny na specjalnych kulach	na 8 stalowych rolkach	na 4 specjalnych łożyskach
x	-	-	-	-
-	x	x	x	x
Ø 60 mm opcjonalnie z adapterem	Ø 60 mm opcjonalnie z adapterem do 202 mm	Ø 60 mm opcjonalnie z adapterem do 202 mm	-	-
45°	45°	45°	45°	45°
14.0 kg	15.5 kg	22.5 kg	27.0 kg	26.0 kg
-	430 x 330 mm	-	295 x 195 mm	295 x 195 mm
330 x 250 mm	-	400 x 310 mm	-	-
-	-	-	-	-
09646000	09631000	09647000	0962M000	09656000
w pudełku z kluczami regulacyjnymi	w pudełku z kluczami regulacyjnymi	w pudełku z kluczami regulacyjnymi	w pudełku z kluczami regulacyjnymi	w pudełku z kluczami regulacyjnymi

*1 inne długości na zapytanie *2 Zestaw podciśnieniowy - wyposażenie specjalne

PowerLine PLB 450 G

Statyw wiertniczy z przełożeniem posuwu 1:3 wpływa na lżejszą pracę wiertnicą

- kolumna odporna na wyginanie
- duże specjalne kółka montowane z tyłu wózka
- mocne stalowe zębatki do precyzyjnego posuwu
- łatwy demontaż statywu, wszystko zamontowane jednym rozmiarem śruby 19mm
- łatwa regulacja za pomocą jednej rękojeści posuwu.